
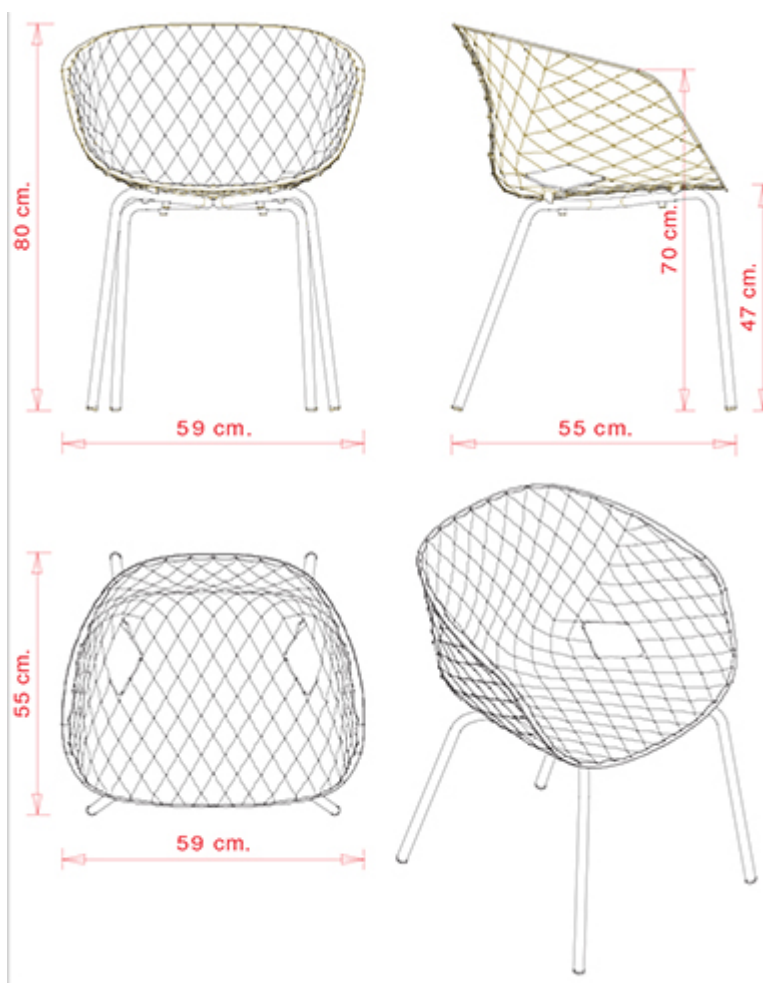


Uni-Ka 594

UNI-KA COLLECTION:

Uni-Ka 594, Uni-Ka 594M, Uni-Ka 595, Uni-Ka 595M, Uni-Ka 596, Uni-Ka 596M, Uni-Ka 597-DP, Uni-Ka 597-DR, Uni-Ka 597M-DP, Uni-Ka 597M-DR, Uni-Ka 598, Uni-Ka 598M, Uni-Ka 599, Uni-Ka 599M, Uni-Ka 600, Uni-Ka 600M, Uni-Ka 601, Uni-Ka 601M, Uni-Ka 604, Uni-Ka 604M,

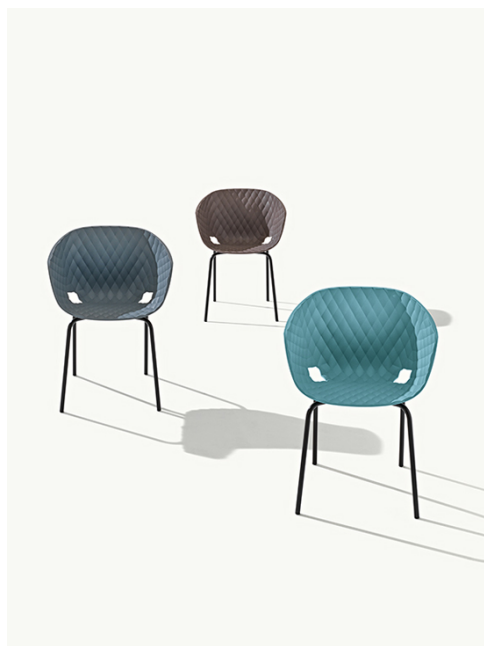

DESIGNER-ARMLEHNSTUHL:

Armlehnstuhl mit 4-beinigem Stahlgestell. Sitzfläche aus Polypropylen.

STAPELBAR

4

GEWICHT

6,4 kg

VERPACKUNG

0,42 m³

STÜCK PRO KARTON


4

MATERIALEN SITZFLÄCHEN


PP POLYPROPYLEN



RAL 9016 Verkehrsweiß /
NCS S0502-B
Verkehrsweiß
≡




RAL 7000 Fehgrau /
NCS S4005-B20G
Fehgrau
≡




NCS S4020-B10G Stauben
Blau
≡



PANTONE 411 C Ton/
NCS S6502-R Ton
≡



NCS S4005-Y50R
Taubengrau
≡



NCS S3010-G50Y Pistazie
≡



RAL 9005 Tiefschwarz
≡



RAL 7016 Anthrazitgrau /
NCS S7502-B
Anthrazitgrau
≡



NCS S3060-Y80R
Korallenrot
≡

GESTELL

AC STAHL



RAL 9005
VR Tiefschwarz



RAL 9005
VR Matt Tiefschwarz



RAL 9016
VR Verkehrsweiß




RAL 9010
VR Reinweiß



PANTONE 402 C
VR Taubengrau



RAL 9006
VR Weißaluminium



VR Zinn



RAL 3003
VR Rubinrot



RAL 7016
VR Anthrazitgrau



RAL 8017
VR Schokoladenbraun



RAL 7037
VR Matt Staubgrau




VR Rau Metallbronze



CR Verchromt



CR S Matt verchromt



CR X Vermessingt
verchromt



CR X Bruniert verchromt

ZERTIFIZIERUNGEN

- > ANSI/BIFMA X5.1-2011 - Par.11. Prove di fatica sulla seduta (24/01/14)
- > ANSI/BIFMA X5.1-2011 - Par.13. Sforzo statico verticale sui braccioli (27/05/14)
- > ANSI/BIFMA X5.1-2011 - Par.14. Sforzo statico orizzontale sui braccioli (27/05/14)
- > ANSI/BIFMA X5.1-2011 - Par.16. Prove di fatica sullo schienale (24/01/14)
- > ANSI/BIFMA X5.1-2011 - Par.21. Prova di fatica sui braccioli (27/05/14)
- > ANSI/BIFMA X5.1-2011 - Par.6. Sforzo statico sullo schienale (24/01/14)
- > ANSI/BIFMA X5.1-2011 - Par.8. Caduta di un peso (24/01/14)
- > UNI/EN 16139:2013 - Par.4.1. Generale. 4.2 Cesoiamento (19/03/14)
- > UNI/EN 16139:2013 - Par.4.3. Stabilità (19/03/14) > UNI/EN 16139:2013 - Par.7. Informazioni per l'uso (19/03/14)
- > UNI/EN 16139:2013 - Prova 1. Carico statico sedile e schienale: 2-Usi estremi (19/03/14)
- > UNI/EN 16139:2013 - Prova 10. Prova di fatica dei braccioli: 2-Usi estremi (19/03/14)
- > UNI/EN 16139:2013 - Prova 12. Carico statico gambe anteriori: 2-Usi estremi (19/03/14)
- > UNI/EN 16139:2013 - Prova 13. Carico statico gambe laterali: 2-Usi estremi (19/03/14)
- > UNI/EN 16139:2013 - Prova 14. Prova di urto sul sedile: 2-Usi estremi (19/03/14)
- > UNI/EN 16139:2013 - Prova 15. Prova di urto sullo schienale: 2-Usi estremi (19/03/14)
- > UNI/EN 16139:2013 - Prova 16. Prova di urto sul bracciolo: 2-Usi estremi (19/03/14)
- > UNI/EN 16139:2013 - Prova 2. Carico statico sul fronte anteriore: 2-Usi estremi (19/03/14)
- > UNI/EN 16139:2013 - Prova 3. Carico verticale sullo schienale: 2-Usi estremi (19/03/14)
- > UNI/EN 16139:2013 - Prova 5. Carico statico laterale sui braccioli: 2-Usi estremi (19/03/14)
- > UNI/EN 16139:2013 - Prova 6. Carico statico verticale verso il basso sui braccioli: 2-Usi estremi (19/03/14)
- > UNI/EN 16139:2013 - Prova 7. Carico statico verticale verso l'alto sui braccioli: 2-Usi estremi (19/03/14)
- > UNI/EN 16139:2013 - Prova 8. Prova di fatica sedile e schienale: 2-Usi estremi (19/03/14)
- > UNI/EN 16139:2013 - Prova 9. Prova di fatica sul bordo anteriore: 2-Usi estremi (19/03/14)

VERWENDUNGSZWECK

Kaffeehäuser & Restaurants, Hotels, Bildungsbereich, Unterhaltungsbereich, Reisen, Büros und Warteräume, Retail, Gesundheitsbereich,